

M21

LED-Rettungszeichenleuchte

Die M21-Serie kennzeichnet Flucht- und Rettungswege mit einer Erkennungsweite von 25, 30 oder 40 Metern. Die LED-Scheibenleuchten sind für Wand- und Deckenmontage sowie – bei ausgewählten Varianten – für den Deckeneinbau vorgesehen. Die Betriebsart ist zwischen Dauer- und Bereitschaftsschaltung wählbar. Manuelle oder automatische Prüfung ist je nach Ausführung möglich.



M21

Technische Daten

Eigenschaft	Angabe
Erkennungsweite	25 m / 30 m / 40 m
Montage	Wand / Deckenaufbau / Deckeneinbau (variantenabhängig)
Betriebsart	Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
Prüfsystem	Manueller Test (MT) / automatischer Test (AT)
Notbetriebsdauer	25 m und 30 m: 1 / 2 / 3 / 8 h; 40 m: 1 / 2 / 3 h
Netzspannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme, Dauerschaltung	4,95 W (Ladung aktiv); 4,2 W (Ladung inaktiv)
Leistungsaufnahme, Bereitschaftsschaltung	2,65 W (Ladung aktiv); 2 W (Ladung inaktiv)
Akku	LiFePO4, 3,2 V / 1,5 Ah
Farbtemperatur	6500 K
Leuchtdichte	500 / 50 cd/m² (wählbar)
Gehäuse / Farbe	Aluminium / Silber (RAL 9006)
Schutzklasse / Schutzart	I / IP40
Umgebungstemperatur	0 °C bis +40 °C

M21 – Ausführungen

25 m Erkennungsweite



scription	Visibility	Mounting
cape sign luminaire M21, 25 m, wall mounting, 1/2/3/8 h	25 m	Wall
cape sign luminaire M21, 25 m, ceiling mounting, 1/2/3/8 h	25 m	Ceiling

Typbezeichnung	Montage	Notbetriebsdauer
M21-25 WM	Wandmontage	1 / 2 / 3 / 8 h
M21-25 CM	Deckenmontage	1 / 2 / 3 / 8 h
M21-25 CR	Deckeneinbau	1 / 2 / 3 / 8 h

30 m Erkennungsweite



scription	Visibility	Mounting
cape sign luminaire M21, 30 m, wall mounting, 1/2/3/8 h	30 m	Wall
cape sign luminaire M21, 30 m, ceiling mounting, 1/2/3/8 h	30 m	Ceiling

Typbezeichnung	Montage	Notbetriebsdauer
M21-30 WM	Wandmontage	1 / 2 / 3 / 8 h
M21-30 CM	Deckenmontage	1 / 2 / 3 / 8 h
M21-30 CR	Deckeneinbau	1 / 2 / 3 / 8 h

40 m Erkennungsweite



scription	Visibility	Mounting
cape sign luminaire M21, 40 m, wall mounting, 1/2/3 h	40 m	Wall
cape sign luminaire M21, 40 m, ceiling mounting, 1/2/3 h	40 m	Ceiling

Typbezeichnung	Montage	Notbetriebsdauer
M21-40 WM	Wandmontage	1 / 2 / 3 h
M21-40 CM	Deckenmontage	1 / 2 / 3 h

Piktogramme und Zubehör

Verfügbare Rettungszeichen-Piktogramme

Für die Erkennungsweiten 25 m, 30 m und 40 m stehen folgende Ausführungen zur Verfügung. Die Piktogramm-Codes werden jeweils mit der entsprechenden Größe kombiniert.

Kennung	Piktogramm / Ausführung
PICTO-D	Rettungsweg nach unten
PICTO-U	Rettungsweg nach oben
PICTO-L	Rettungsweg nach links
PICTO-R	Rettungsweg nach rechts
PICTO-UR	Rettungsweg diagonal nach rechts oben
PICTO-DR	Rettungsweg diagonal nach rechts unten
PICTO-UL	Rettungsweg diagonal nach links oben
PICTO-DL	Rettungsweg diagonal nach links unten
WS	Weißer Einlegescheibe

Montagezubehör

Artikelkennung	Beschreibung
M21FB	Wandausleger / Flag-Halterung
M21CH	Kettenabhängung
M21PL	Pendel- / Stangenabhängung


Hinweis: Die Artikelkennungen und technischen Angaben entsprechen der vorliegenden Produktspezifikation. Verfügbarkeit und konkrete Ausführung bitte vor Bestellung prüfen. Technische Änderungen vorbehalten.

M21

Rettungszeichenleuchte | 25 m

Maßzeichnungen und Piktogramme

Dimensional sketch (mm)

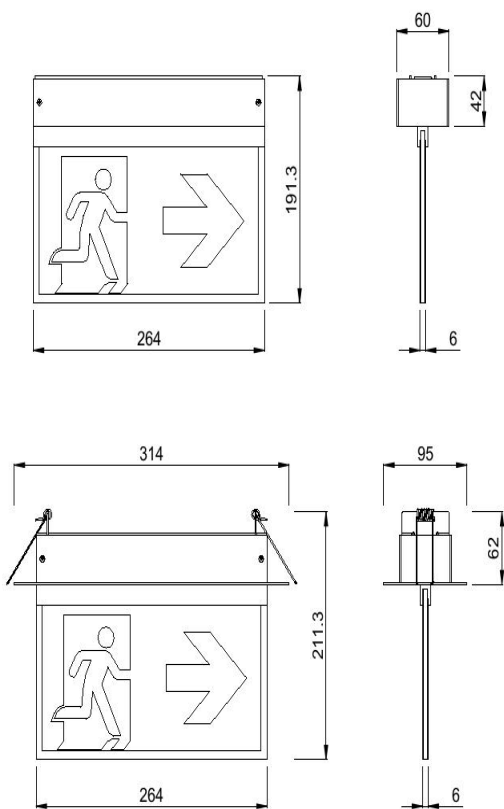

Pictograms

	M21-25-PICTO-D	M21-25 Pictogram, ISO7010-E002, Exit Down
	M21-25-PICTO-U	M21-25 Pictogram, ISO7010-E002, Exit Up
	M21-25-PICTO-L	M21-25 Pictogram, ISO7010-E001, Exit Left
	M21-25-PICTO-R	M21-25 Pictogram, ISO7010-E002, Exit Right
	M21-25-WS	M21-25 white sheet
	M21-25-PICTO-UR	M21-25 Pictogram, ISO7010-E002, Exit Up Right
	M21-25-PICTO-DR	M21-25 Pictogram, ISO7010-E002, Exit Down Right


Maße in mm · Piktogramme gemäß Originalunterlagen

M21

Rettungszeichenleuchte | 30 m

Maßzeichnungen und Piktogramme

Dimensional sketch (mm)

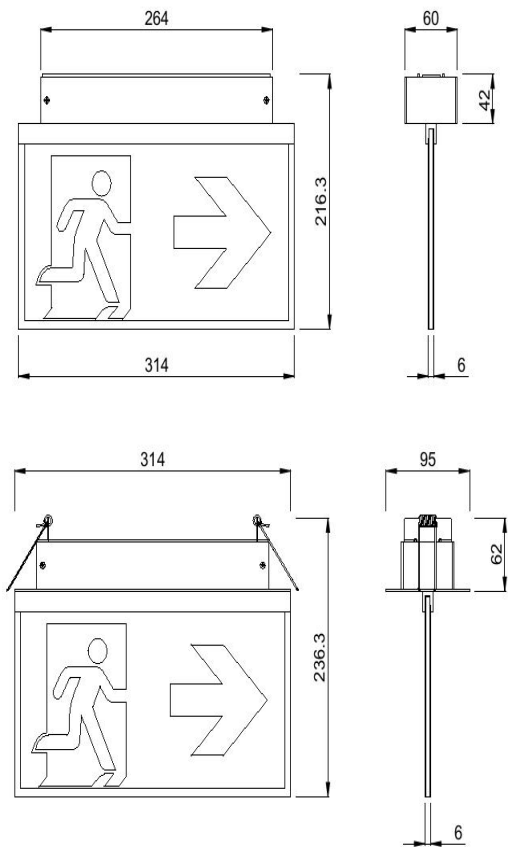

Pictograms

	M21-30-PICTO-D	M21-30 Pictogram, ISO7010-E002, Exit Down
	M21-30-PICTO-U	M21-30 Pictogram, ISO7010-E002, Exit Up
	M21-30-PICTO-L	M21-30 Pictogram, ISO7010-E001, Exit Left
	M21-30-PICTO-R	M21-30 Pictogram, ISO7010-E002, Exit Right
	M21-30-WS	M21-30 white sheet
	M21-30-PICTO-UR	M21-30 Pictogram, ISO7010-E002, Exit Up Right
	M21-30-PICTO-DR	M21-30 Pictogram, ISO7010-E002, Exit Down Right


Maße in mm · Piktogramme gemäß Originalunterlagen

M21

Rettungszeichenleuchte | 40 m

Maßzeichnungen und Piktogramme

Dimensional sketch (mm)

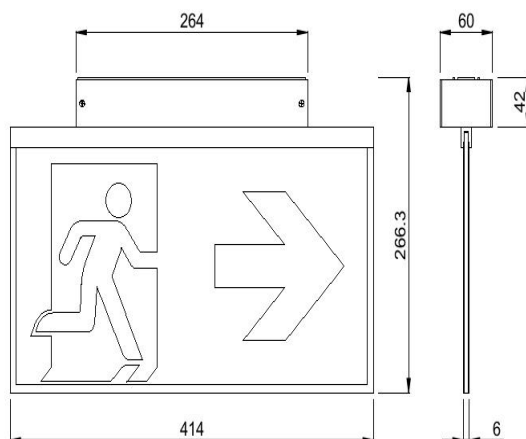

Pictograms

	M21-40-PICTO-D	M21-40 Pictogram, ISO7010-E002, Exit Down
	M21-40-PICTO-U	M21-40 Pictogram, ISO7010-E002, Exit Up
	M21-40-PICTO-L	M21-40 Pictogram, ISO7010-E001, Exit Left
	M21-40-PICTO-R	M21-40 Pictogram, ISO7010-E002, Exit Right
	M21-40-WS	M21-40 white sheet
	M21-40-PICTO-UR	M21-40 Pictogram, ISO7010-E002, Exit Up Right
	M21-40-PICTO-DR	M21-40 Pictogram, ISO7010-E002, Exit Down Right
	M21-40-PICTO-UL	M21-40 Pictogram, ISO7010-E001, Exit Up Left
	M21-40-PICTO-DL	M21-40 Pictogram, ISO7010-E001, Exit Down Left

Maße in mm · Piktogramme gemäß Originalunterlagen