

# SL-360 Größe: AA

› Normal- und Pufferbetrieb


## Technische Daten

(Typische Werte nach 1 Jahr Lagerung bei 25 °C)


System	Lithium-Thionylchlorid
Nennspannung	3,6 V
Nennkapazität	2,4 Ah
Nennstrom	2 mA
max. Dauerentladestrom	20 mA
Anodenoberfläche	14 cm <sup>2</sup>
Lithiummenge	0,65 g
Gewicht	18 g
Rauminhalt	8 cm <sup>3</sup>
Temperaturbereich	-55 °C ... +85 °C




### SL-360/S

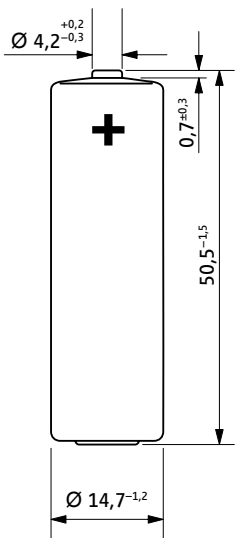


### SL-360/T




### SL-360/P

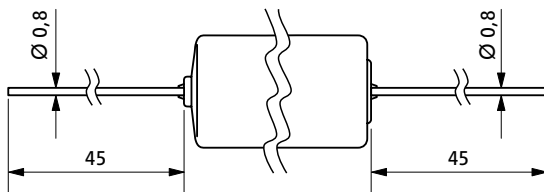

### SL-360/PR



### SL-360/PT




## Verfügbare Anschlussarten

## Sach-Nr.


SL-360/S	Standard	11 1 03601 00
SL-360/T	Anschlussfahnen	11 1 03602 00
SL-360/P	Anschlussdrähte	11 1 03603 00
SL-360/PR	Radiale Pins	11 1 03606 00
SL-360/PT	Verpolsichere Pins	11 1 03608 00

**WARNING:**  
Fire, explosion, and severe burn hazard. Do not recharge, disassemble, heat above 100 °C, incinerate, or expose contents to water.

## Typische Entladekurven bei +25 °C

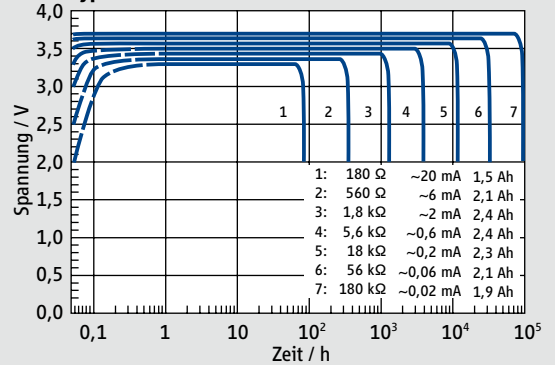

## Verfügbare Kapazitäten

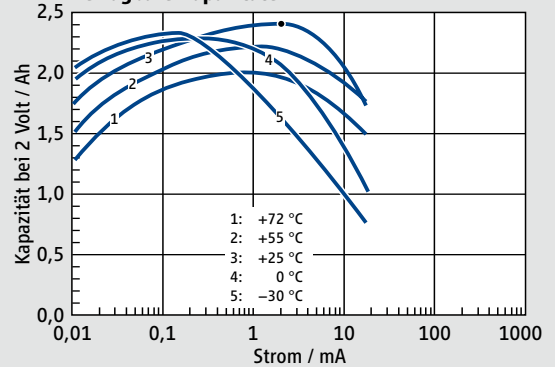

## Betriebsspannung

